



Lider w dziedzinie
relokacji maszyn





Eksperci w relokacji maszyn

MS Industry świadczy kompleksowe usługi z zakresu montażu, demontażu, relokacji i instalacji stanowisk produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwalają na sprawne i bezpieczne przenoszenie maszyn i całych parków maszynowych.

Robimy to nie od wczoraj. Każdy z nas – ludzi tworzących MS Industry – ma za sobą po kilkanaście lat doświadczenia w relokacji zakładów produkcyjnych. To właśnie mocna specjalizacja w tym kierunku skłoniła nas do połączenia sił w ramach jednego brandu.

Działaliśmy już dla takich firm jak Polmotors, Sanok Rubber Company czy niemieckie zakłady Opla. Realizowaliśmy ambitne projekty wspólnie z wielkimi, globalnymi koncernami. Dziś mamy na koncie zarówno pojedyncze zlecenia, jak i wieloetapowe współpracy, do tego nagrody i liczne referencje.

Ze śmiałością i zaangażowaniem wytyczamy nowe kierunki w obszarze usług dla przemysłu. Jeśli Twój biznes potrzebuje kogoś takiego jak my – my damy z siebie wszystko.

Oferta



RELOKACJE
ZAKŁADÓW
PRODUKCYJNYCH



MONTAŻ I DEMONTAŻ
MASZYN



PRZENIESIENIA
LINII MONTAŻOWYCH



INSTALACJE
PRZEMYSŁOWE



ROBOTYZACJA
STANOWISK



AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA



PAKOWANIE
PRZEMYSŁOWE



DŹWIG PRZEMYSŁOWY **JMG MC 580 I**

Przeznaczenie: sterowany drogą radiową, specjalistyczny dźwig o udźwigu 58 ton

Udźwig: 58 ton

Waga: 39 ton

Wysokość: 2 479 mm

Szerokość: 2 350 mm

Długość: 5 295 mm

Sposób zasilania: elektryczne (sterowany z pilota)

Długość ramienia: 12 m



DŹWIG PRZEMYSŁOWY **JMG MC 580 II**

Przeznaczenie: sterowany drogą radiową, specjalistyczny dźwig o udźwigu 58 ton

Udźwig: 58 ton

Waga: 39 ton

Wysokość: 2 479 mm

Szerokość: 2 350 mm

Długość: 5 295 mm

Sposób zasilania: elektryczne (sterowany z pilota)

Długość ramienia: 12 m



DŹWIG PRZEMYSŁOWY

JMG MC 580 III

Przeznaczenie: sterowany drogą radiową, specjalistyczny dźwig o udźwigu 58 ton

Udźwig: 58 ton

Waga udźwigu: 39 ton

Wysokość: 2 479 mm

Szerokość: 2 350 mm

Długość: 5 295 mm

Długość wysięgnika: 15,4 m

Sposób zasilania: elektryczne (sterowany z pilota)

Wyposażenie dodatkowe: 12 m

URZĄDZENIA MOBILNE

JMG MC 250 FL

Przeznaczenie: urządzenie mobilne do transportu ładunków o wadze do 25 ton

Udźwig: 25 ton

Waga: 25 ton

Wysokość: 2 750 mm


Szerokość: 1 800 mm

Wysokość ramienia wysuniętego: 7 900 mm

Długość wideł: 2 500 mm

Wysokość podnoszenia: 2 500 mm

Sposób zasilania: elektryczne (sterowany z pilota)

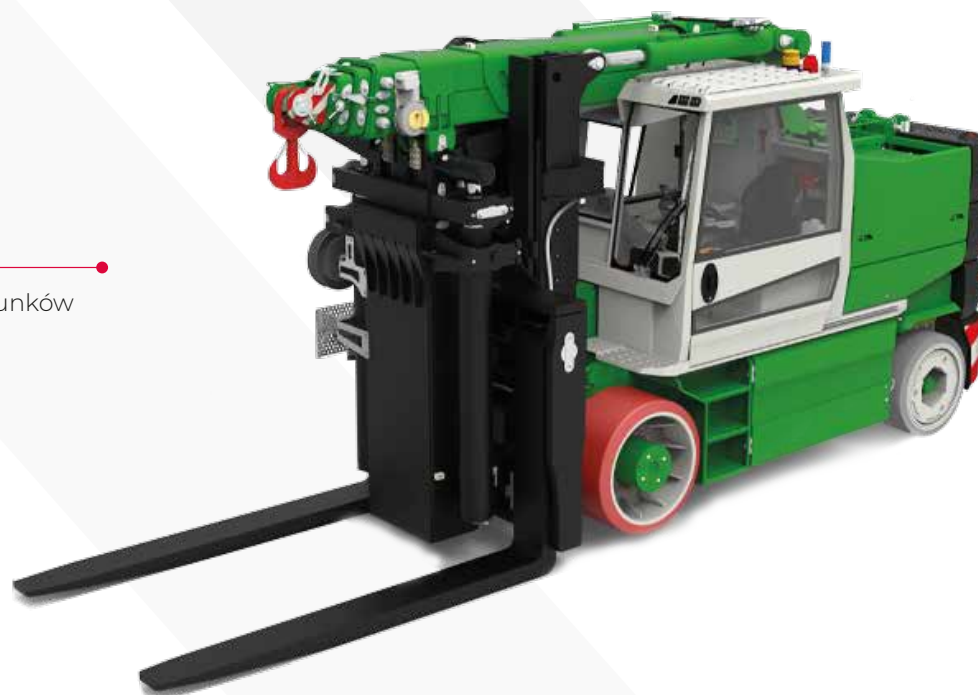



SUWNICA MOBILNA

ENERPAC SL 400

Przeznaczenie: do przemieszczania ładunków o maksymalnej wadze 400 ton w ograniczonych przestrzeniach roboczych, sterowana drogą radiową

Udźwig: 400 ton

Waga: cztery bloki hydrauliczne, każdy po 4 600 kg

Wysokość: min. 3 200 mm, maks. 9 450 mm

Sposób zasilania: elektryczne

Parametry udźwigu: zmienne

SUWNICA MOBILNA

ENERPAC SBL 1100

Przeznaczenie: do przemieszczania ładunków o maksymalnej wadze 1100 ton w ograniczonych przestrzeniach roboczych, sterowana drogą radiową

Udźwig: 1100 ton

Waga: cztery bloki hydrauliczne, każdy po 12 000 kg

Wysokość: min. 4 370 mm, maks. 12 500 mm

Sposób zasilania: elektryczne

Parametry udźwigu: zmienne





URZĄDZENIE MOBILNE **HOIST FR 40/60 I**

Przeznaczenie: urządzenie mobilne do transportu ładunków o wadze do 27 ton

Udźwig: 27 ton

Waga: 26 ton

Wysokość: 2 700 mm

Szerokość: 1 900 mm

**Wysokość ramienia
całkowicie wysuniętego:** 7 900 mm

Długość wideł: 2 400 mm

Sposób zasilania: gazowe

DŹWIG PRZEMYSŁOWY **ORMIG 55 TM**

Przeznaczenie: transport ładunków do 60 ton w wąskich i niskich halach przemysłowych

Udźwig: 60 ton

Wysokość: 3 000 mm

Szerokość: 2 740 mm

Długość: 6 245 mm

Długość wysięgnika: 15 m

Sposób zasilania: spalinowy

Wypożazenie dodatkowe: bocian mechaniczny (2 sztuki)





URZĄDZENIE MOBILNE **HOIST FR 40 / 60 II**

Przeznaczenie: urządzenie mobilne do transportu ładunków o wadze do 27 ton

Udźwig: 27 ton

Waga: 26 ton

Wysokość: 2 700 mm

Szerokość: 1 900 mm

**Wysokość ramienia
całkowicie wysuniętego:** 7 900 mm

Długość widel: 2 400 mm

Sposób zasilania: gazowe



WÓZEK WIDŁOWY **HYSTER**

Udźwig: 7 ton

Wysokość: 2 720 mm

Szerokość: 1 420 mm

Długość: 4 870 mm

Długość widel: 1 820 mm



WÓZEK WIDŁOWY **RMF**

Udźwig: 8 ton

Wysokość: 2 450 mm

Szerokość: 1 460 mm


Długość: 3 180 mm

Zasilanie: gazowe

The image features a grayscale background of an industrial facility, likely a power plant or manufacturing plant, with various large-scale machinery and structural elements. A prominent diagonal line, split into a light gray upper half and a dark gray lower half, runs from the top-left towards the bottom-right. Overlaid on this diagonal is the word "REALIZACJE" in a bold, red, italicized sans-serif font. In the background, several pieces of equipment are visible, including a large white cabinet with the "SUSUMI" logo, a smaller unit with "ENERPAC" and "MS INDUSTRY" branding, and a structure with the "müller" logo. The overall composition suggests a focus on industrial implementation or construction.


REALIZACJE

MONTAŻ PRASY SCHULER W ZAKŁADACH POLMOTORS

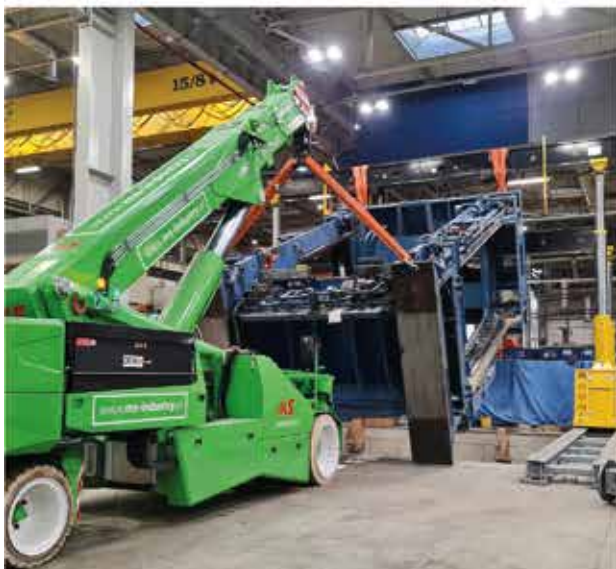


RELOKACJA PRASY ARISA



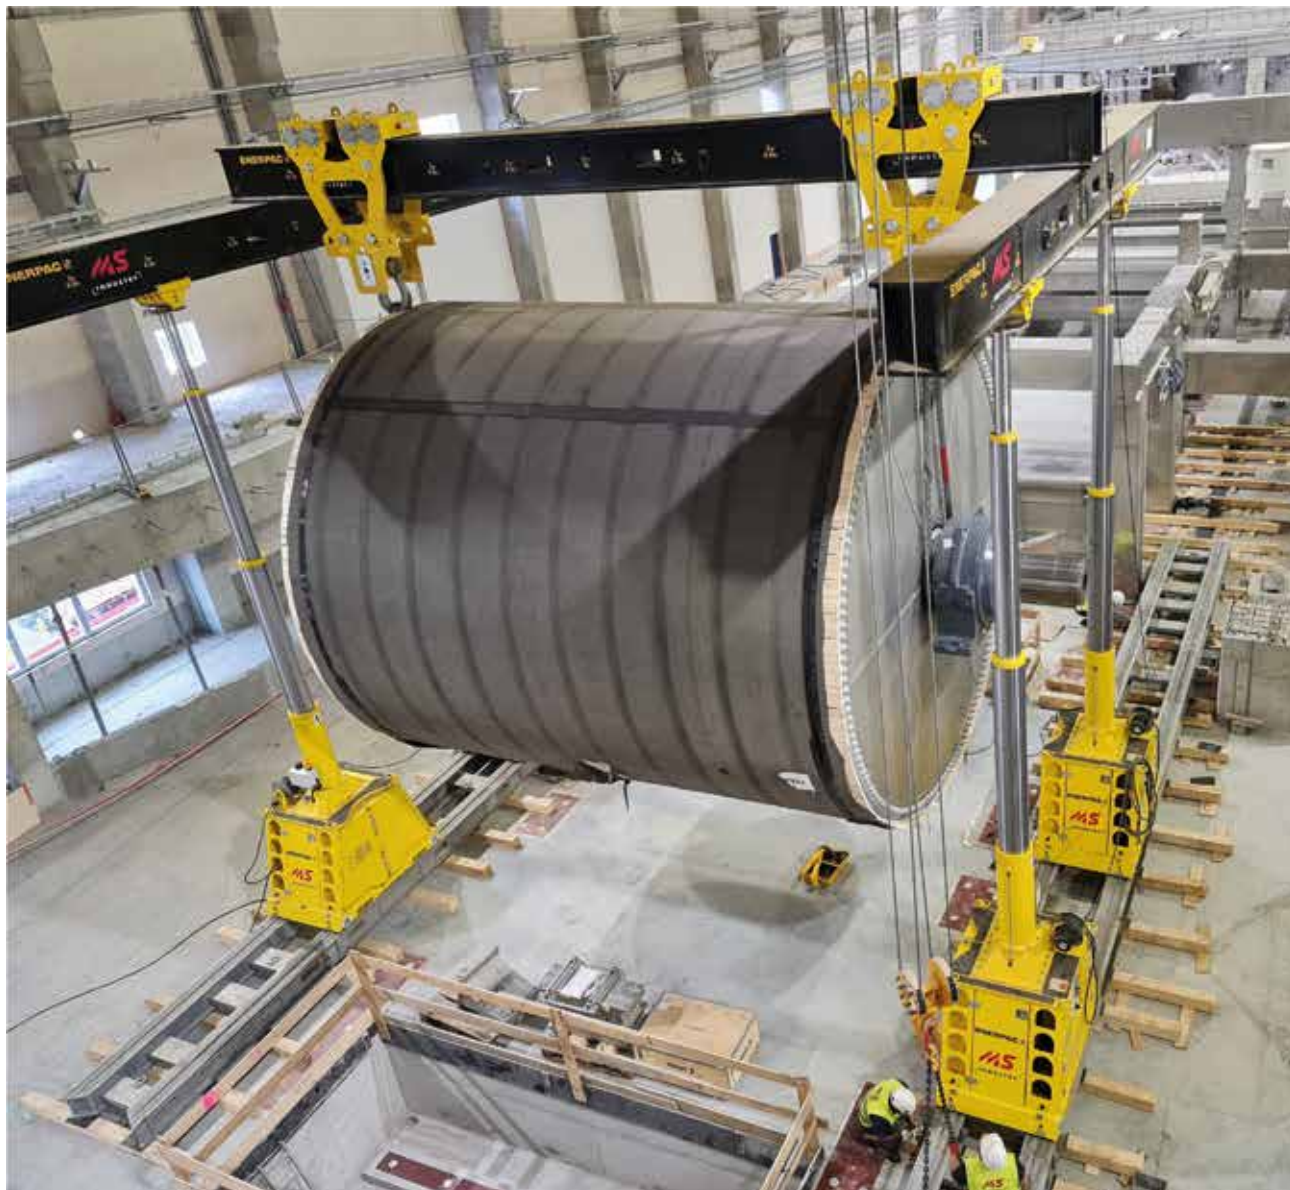

MONTAŻ I DEMONTAŻ PRASY KRUPP



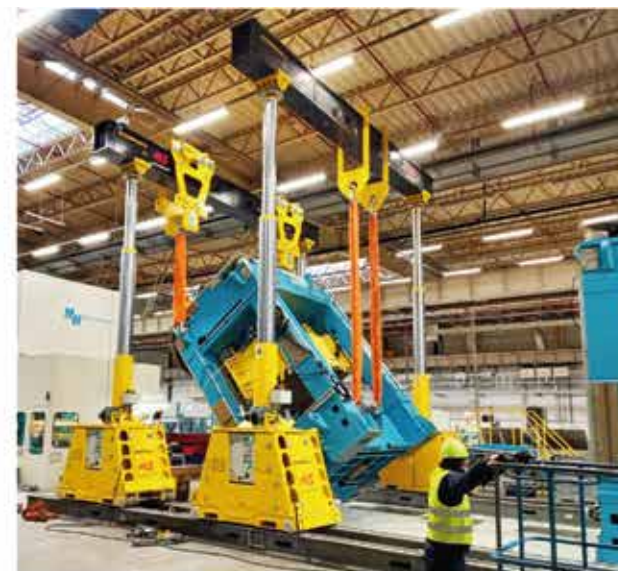

DEMONTAŻ I ZAŁADUNEK PRASY SCHULER NA TERENIE NIEMIEC




MONTAŻ ELEMENTÓW PRASY O WADZE 11 TON PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA HOIST FR 40/60





MONTAŻ NOWEJ PRASY LAEIS 2500



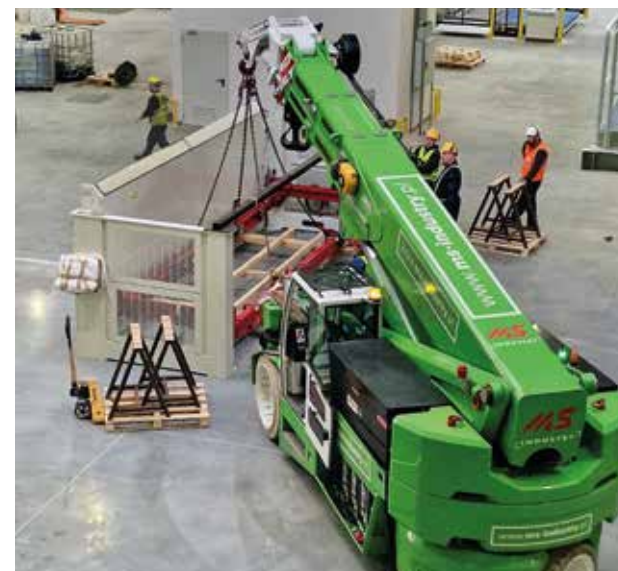

DEMONTAŽ PRASY FAGOR 2000 TON

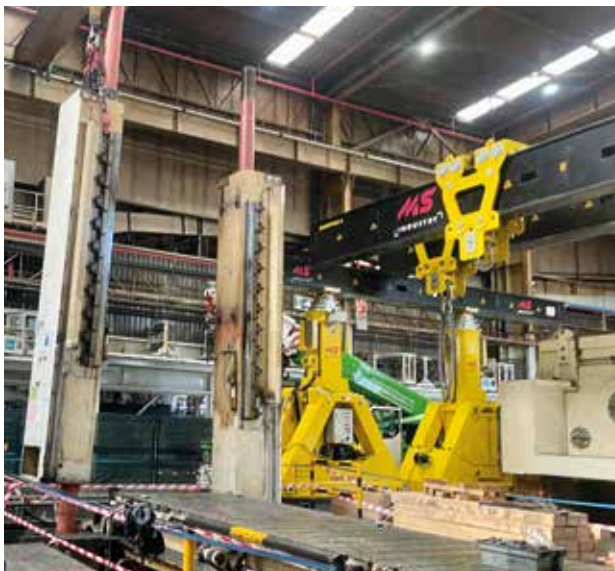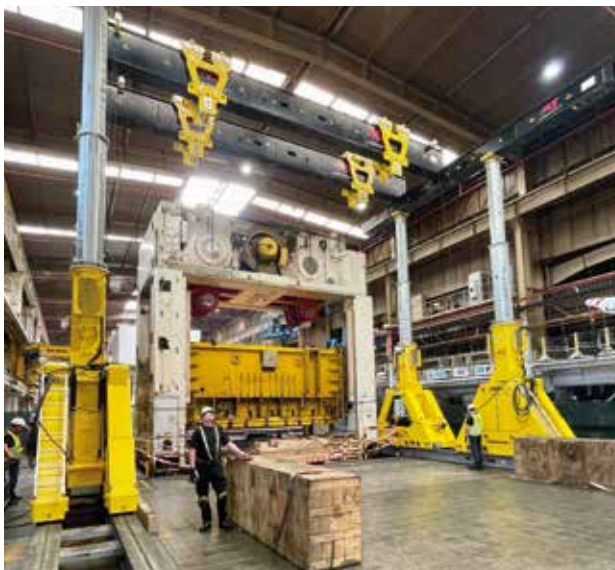

MONTAŻ NOWEJ PRASY HYDRAULICZNEJ FAGOR O NACISKU 1600 TON



MONTAŽ KORONY PRASY ERFURT O NACISKU 800 TON





DEMONTAŻ I ZAŁADUNEK PRASY ROVETTA





MS INDUSTRY Sp. z o.o.

ul. Piekarska 130
43-300 Bielsko-Biała
biuro@ms-industry.pl
NIP: 937 273 27 96

TOMASZ STOLARSKI

Dyrektor Handlowy
tel. +48 696 031 610
tomasz@ms-industry.pl

ROBERT SAMCZYK

Dyrektor Zarządzający
tel. +48 730 505 051
robert@ms-industry.pl



